


## 【5】 Aceclean 超低压系列膜元件

## ALE 440 单品技术规格书

## 一、产品尺寸图

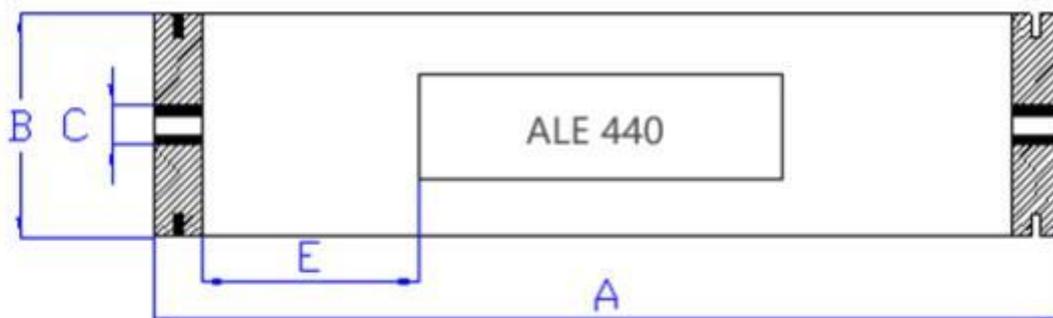

单位	A	B	C	E
mm	1016±0.5	201.9±1	38.1±0.2	365±10
in	40	7.95	1.125	14.37

## 二、检测及验收标准

## 1、气检

气压标准：下限：30kpa；上限：86kpa；保压时间：10S。

## 2、性能指标

膜元件型号	稳定脱盐率 (%)	最低脱盐率 (%)	产水量 GPD (m <sup>3</sup> /d)	有效膜面积 ft <sup>2</sup> (m <sup>2</sup> )	给水通道宽度 (mil)
ALE 440	99.6	99.5	12000 (45.4)	440 (40.7)	28
下料宽幅 (mm)	1016*1980		单支膜片用量 (m)		47.52
膜片类型	工业ALE		单支膜元件通量变化范围		±10%
测试条件					
测试压力 psi (MPa)	150 (1.03)		测试液温度 (°C)		25
测试液浓度 (ppm)	1500		测试液PH 值		7—7.5
回收率	15%		检测时间 (min)		30